




Инструкция по подготовке к эксплуатации




Для лучшей производительности рекомендуется вставить адаптер PLA непосредственно в электрическую розетку.

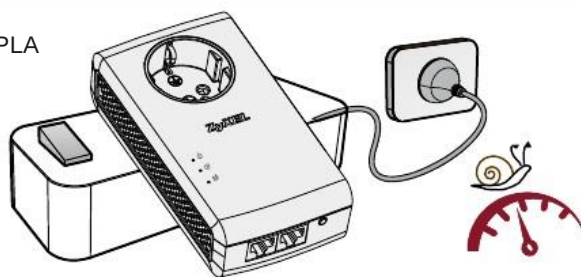


1

Один PLA нужно подключить к устройству, через которое осуществляется доступ к Интернету, а друго – к устройству, которое вы хотите подключить к Интернету через Powerline.

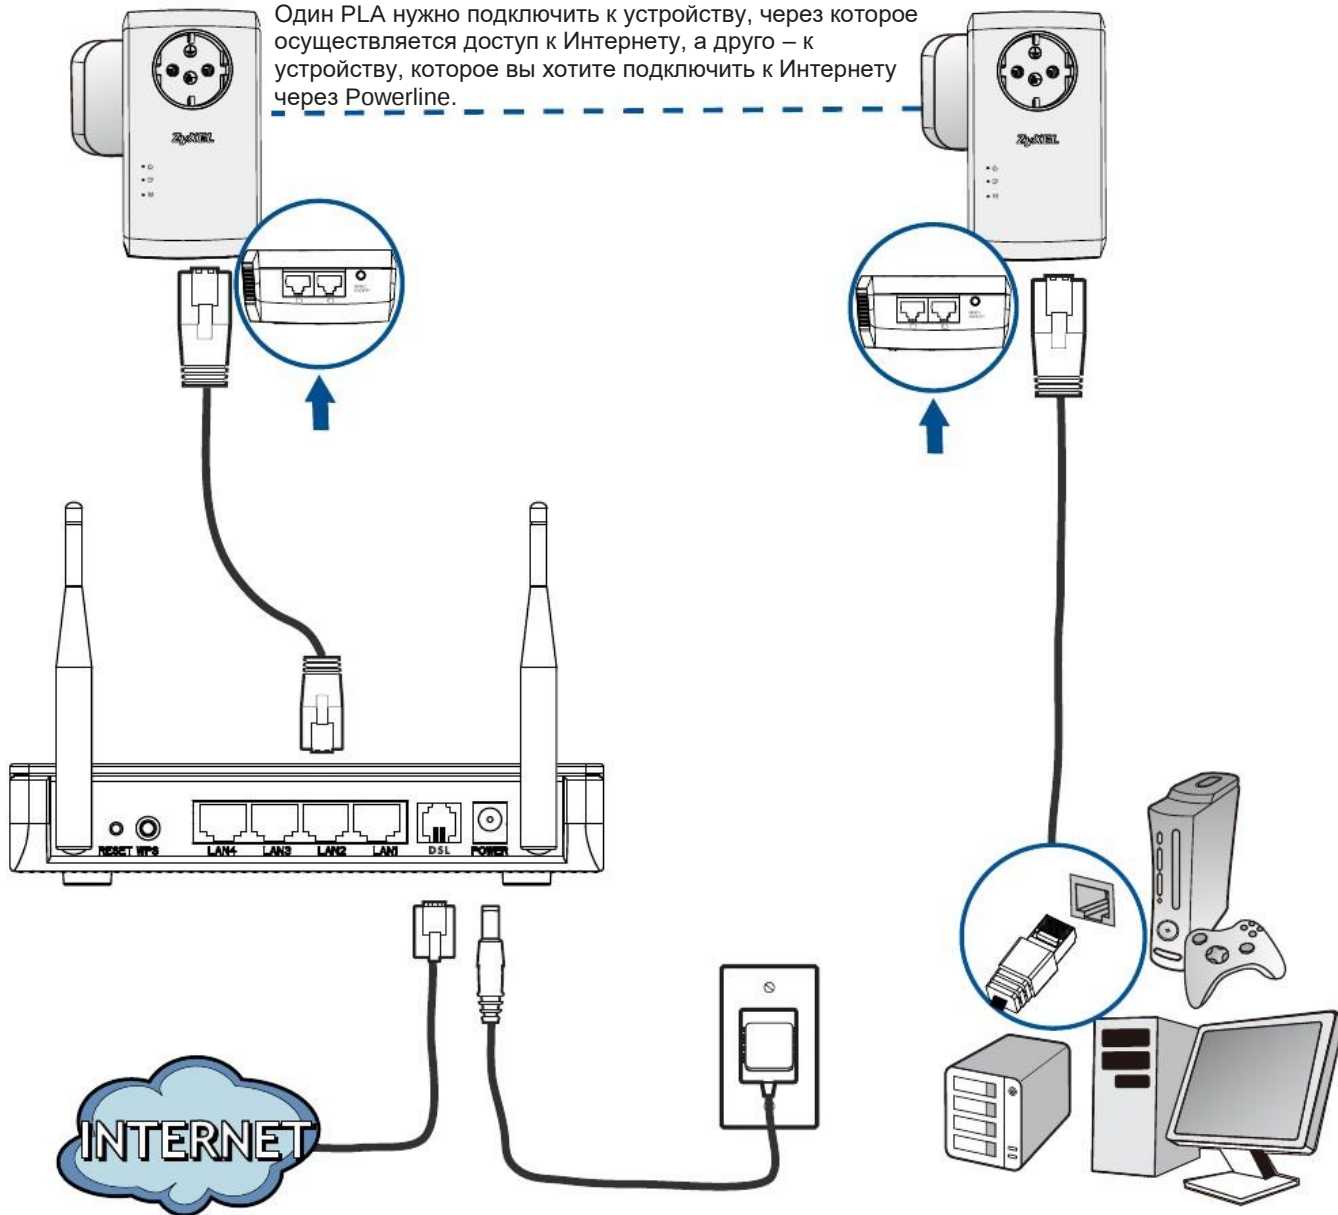

2



По индикации светодиода HomePlug видно, как быстро работает соединение Powerline.

POWER горит

HomePlug горит

ETHERNET горит



Зеленый: больше 80 Мбит/сек - отлично




Желтый: 20 - 80 Мбит/сек – Хорошо



Красный: 0 - 20 Мбит/сек – см. «Устранение неисправностей»

Защитите соединение Powerline. Для использования кнопки RESET/ENCRYPT у адаптера PLA должно быть активное соединение Ethernet.



Если светодиод Power или Ethernet не горит, то проверьте кабель Ethernet и убедитесь, что адаптер PLA включен.

Если адаптер PLA подключен к Ethernet-коммутатору или маршрутизатору, то проверьте работоспособность этого устройства.

Если светодиод HomePlug не горит, то значит нет связи между адаптерами PLA. Возможно, другой адаптер PLA не вставлен в электрическую розетку, либо работает в режиме Low Power или неисправна электрическая проводка. Убедитесь, что второй адаптер PLA подключен к той же электропроводке. Для проверки попробуйте подключать адаптеры PLA к соседним электрическим розеткам. Адаптеры PLA нельзя подключать к розеткам с регулятором мощности.

Не рекомендуется адаптеры PLA устанавливать рядом с такими мощными электрическими устройствами, как холодильники, кондиционеры, печи СВЧ и т.п., а также рядом с устройствами с сильным радиоизлучением, например, отпугивателем насекомых, поскольку такие устройства создают сильные помехи.

Если вы хотите обеспечить безопасность сети Powerline, то кнопку RESET/ENCRYPT на обоих адаптерах PLA нужно отжать не более чем на 3 секунды. Если не удалось установить зашифрованное соединение, то эту кнопку на обоих устройствах нужно отжать на 5 - 8 секунд для разрыва соединения и затем снова попробовать установить зашифрованное соединение.

См. советы по устранению неисправностей в руководстве User's Guide.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui
 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il simbolo del casonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata.

L'adeguata raccolta differenziata per l'arrivo successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente."

安全警告

為了您的安全，請先閱讀以下警告及指示：

- [illegible]



www.zyxel.com

ZyXEL

Declaration of Conformity

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility

Product : AV2000 HomePlug AV2 Powerline 2-port Gigabit Pass-Thru Ethernet Adapter
Model : PLA5456

Company : ZyXEL Communications Corporation
Address : 1.No. 2, Gongye E. 9th Road, Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan, R.O.C.
2.No. 6, Innovation Road II, Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan, R.O.C.
3.Generatorvej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark/Gladsaxevej 8D, 2860 Søborg, Denmark

complies with essential requirements of the following EU harmonization legislation and in conformity with the following presumption of conformity :

Essential requirements	Presumption of conformity
Directive 2006/95/EC (LVD) Directive 2004/108/EC (EMC)	EN 50575:1-2006+A1:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN50561-1:2013 EN 55022: 2010+ AC :2011 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2: 2009 EN61000-3-3:2013 EN 55024:2010 EN 55042-2-1:2005 EN 50581:2012
Directive 2011/65/EU (RoHS) Directive 2009/125/EC (ErP)	EN 50564:2011

ZyXEL Communications Corporation

2015-07-22

Date of issue

Richard Hsu / Senior Manager
Quality Management Division